



双激光飞船Max-工厂搬运机器人

Dual Laser Flyboat Max Factory Delivery Robots



双激光飞船Max—工厂搬运机器人

300KG超大载重能力

无需贴码高精度导航定位

10cm顶升高度，自动装卸货架

开放SDK平台，提供丰富的API接口

搭载锐曼自研SLAM 2.0自主定位导航系统

支持二次开发或定制化服务，满足不同机器人开发需求



支持定制化开发

拥有极强的可拓展性，用户可根据实际需求，定制化开发上层应用架构

降低开发成本

拥有成熟稳定的导航方案，帮助企业缩短产品开发周期，降低研发投入成本

开放SDK平台

完全开放的软硬件平台，提供API接口、丰富的技术支持文档，全程协助产品开发

云服务平台

云平台支持远程导航建图部署，实时显示底盘运行状态，节省时间，操作简单易上手

双激光Max飞船工厂搬运机器人

产品介绍

双激光飞船MAX工厂搬运机器人，10cm顶升高度，自动装卸货架，300KG超大载重能力，搭载锐曼自研SLAM 2.0自主定位导航系统，无需贴码，高精度导航定位，开放SDK平台，提供丰富的API接口，支持二次开发或定制化服务，满足不同机器人开发需求。

Features

功能特点

300KG超大载重能力

➤ 超大承载力，适用各种场所

配置一体化轮毂电机，拥有超强双驱动力，其底盘采用平板式货车构造,平台空间大,承重能力强,可最大负载300KG,满足行业场景下的需求。

车规级独立悬挂结构

➤ 两侧驱动轮配有减震悬挂系统

机器人在运动过程中，姿态更平稳，转向动作幅度小，有效减少配送时物品滑落等问题。

无需贴码，精准定位

➤ 部署无需贴码

机器人导航部署，无需贴码进行辅助定位，节省人工成本

无需在天花板上贴码，不会影响装修美观

自定义规划配送路线，操作更简单

➤ 高精度导航定位

拥有成熟稳定的导航算法，精准定位

双激光雷达+3D摄像头多传感器融合技术，实时感知周围环境

自主搭乘电梯（可扩展）

双激光飞船 Max背负式搬运机器人支持市面上绝大多数商用电梯，针对多楼层建图，自主搭乘电梯，控制门禁，自动切换地图，完成跨楼层配送任务。

智能避障，自动绕行


搭载锐曼自主研发的SLAM同步定位建图系统，高精度导航定位，前侧&后侧双激光雷达，3D摄像头，全方位感知周围环境，高效稳定运行

➤ 双激光雷达：

探测距离25m，激光波长905 nm 工作区域270°

➤ 3D摄像头：

垂直角度：63° 水平角度 79°

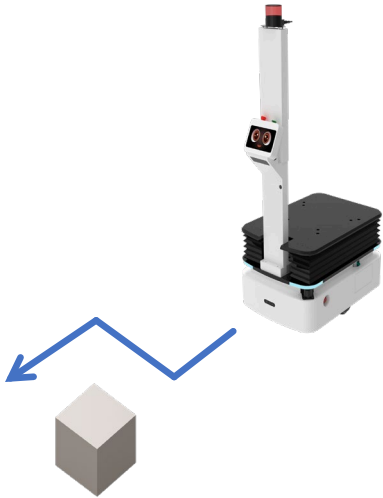

➤ 低电自动回充

自定义设置最小电量值，当机器人的电量低于最小值时，自动返回充电，无需人工操作。



Product Features

产品特点

300KG超大载重

底盘采用钣金架构
300公斤超大运载
稳固不变形




主动避障

3D摄像头+双激光
智能避障，灵活转向
运行稳定更安全



远程导航部署

支持远程导航建图
机器人安装部署方便快捷

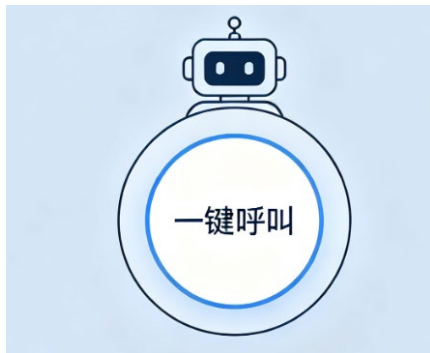


一键呼叫机器人

支持APP、智能手表、
呼叫遥控器等设备远程一键呼叫
想用就用

磷酸铁锂电池

内置38.4V/25Ah磷酸铁锂电池
安全环保，不燃烧不爆炸

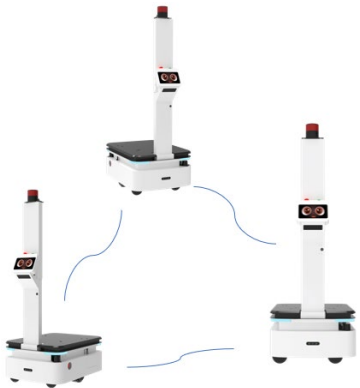

中央调度系统

可以根据任务优先级
动态调整机器人速度
实现高效稳定配送

自动返回充电

电量低于最小值时
自动返回充电桩充电
无需人工操作




自主呼叫电梯（选配）

可与电梯进行联动
独有的梯控系统
自主呼叫电梯
跨楼层配送

开放SDK平台

接口丰富扩展性强

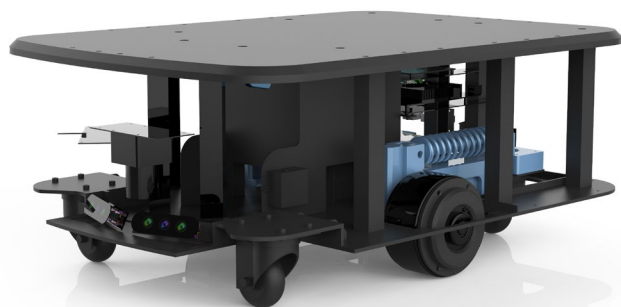

向所有用户开放SDK，提供丰富的API接口，具有极强的扩展性，对于有一定开发能力的客户而言，可根据场景应用需求实现定制化开发，满足了市场对移动机器人底盘的多样化需求。



车规级独立悬挂结构

两侧驱动轮配有减震悬挂系统

机器人在运动过程中，姿态更平稳，转向动作幅度小，有效减少配送时物品滑落等问题。



300KG超大载重能力


超大承载力，适用各种场所

配置一体化轮毂电机，拥有超强双驱动力，其底盘采用平板式货车构造，平台空间大,承重能力强,可最大负载300KG,满足行业场景下的需求。

无需贴码，精准定位

No need to attach a code, precise positioning

自主调度系统

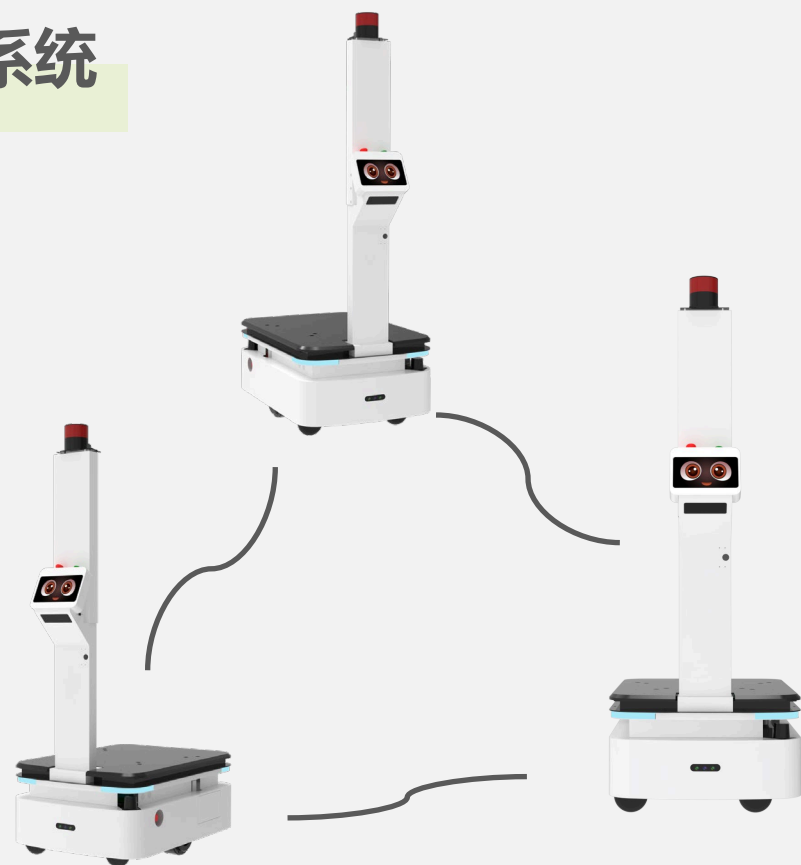

内置的调度系统，多机协作，可以根据任务优先级，动态调整机身速度和配送路径，实现高效安全，稳定可靠的配送效率。

多机协作，有序运行，避免堵“机”

部署无需贴码

- ◆ 机器人导航部署，无需贴码进行辅助定位，节省人工成本
- ◆ 无需在天花板上贴码，不会影响装修美观
- ◆ 自定义规划配送路线，操作更简单

高精度导航定位

- ◆ 拥有成熟稳定的导航算法，精准定位
- ◆ 双激光雷达+3D摄像头多传感器融合技术，实时感知周围环境

自主搭乘电梯（选配）

- 控制门禁
- 自主搭乘电梯
- 自动切换地图
- 针对多楼层建图
- 完成跨楼层配送任务
- 支持市面上绝大多数商用电梯




搭载锐曼自主研发的SLAM同步定位建图系统，高精度导航定位，前侧&后侧双激光雷达，3D摄像头，全方位感知周围环境，高效稳定运行

3D摄像头：

垂直角度：63° 水平角度 79°

双激光雷达：

探测距离25m，激光波长905 nm 工作区域270°

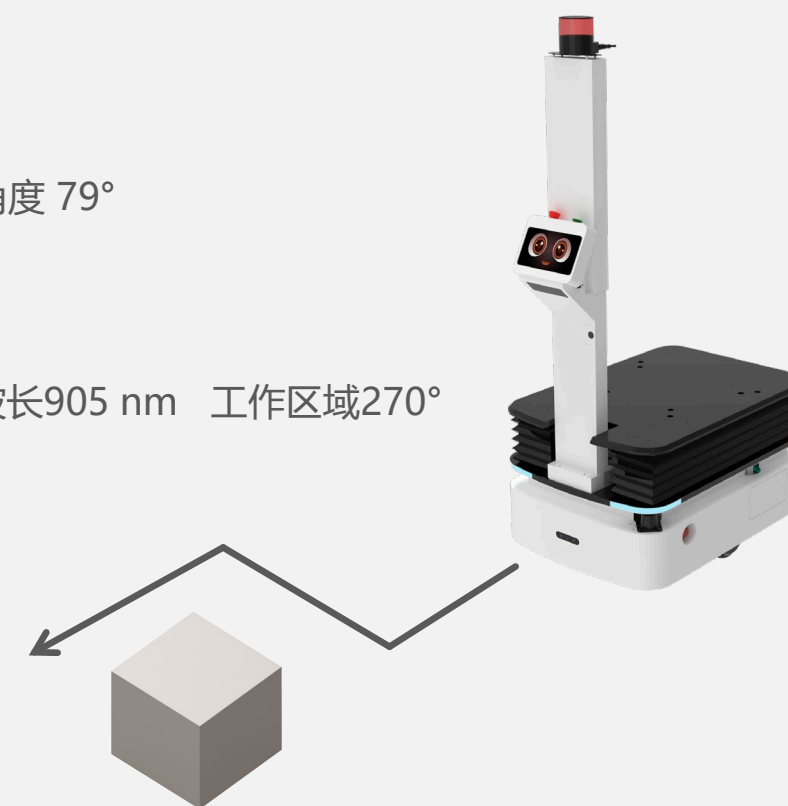

Automatic Recharge on Low Battery

低电自动回充

- 自定义设置最小电量值
- 当机器人的电量低于最小值时，自动返回充电，无需人工操作。



耐高温



不燃烧



不爆炸



磷酸铁锂电池




电池容量38.4V/27Ah，耐高温，不爆炸，不燃烧，安全放心电池使用寿命长，放电循环高达2000次以上



耐高温，不燃烧，足够安全



电池寿命长，放电循环高达 2000 次



支持快充，充电更快



绿色、节能、环保

产品参数

产品型号	ABOT40S
操作系统	安卓5.1操作系统及以上
整机尺寸	804mm (长) *560mm (宽) *1820mm (高)
净重	约65KG
屏幕	7英寸 (分辨率1024*600)
行驶速度	0.1~1.0m/s
最大载重	300KG
充电时间	6小时左右 (可自动回充)
导航精度	±1cm (不贴码精度±5cm)
电池参数	磷酸铁锂 38.4V/27Ah
续航	满载8小时, 空载15小时
充电方式	自动回充, 直充
电机驱动	5.5寸轮毂电机
适配器	输入: AC110-240V 50-60HZ 输出: 43.2V-6.5A
充电桩参数	过流保护、智能断电、输出额定电压: 43.2V DC 输出额定电流: 6.5A



产品结构总览图

[双激光飞船Max-工厂搬运机器人]

Dual Laser Flyboat Max Factory Delivery Robots